

Applicatore di etichette per contenitori cilindrici

Pk-52 Applicatore per etichette autoadesive



- **Caricamento carta automatico**
- **Cambio formato rapido**
- **Etichetta singola avvolgente oppure fronte/retro**
- **Semplicità d'uso e flessibilità**
- **Collegabile a una stampante a colori**
- **Marcatori: inkjet o trasferimento termico o termici**
- **Compatta ed industriale**



Video

Pk-52 è un applicatore di etichette semi-automatico da tavolo compatto ed industriale per prodotti rotondi con diametri compresi fra 10 e 110mm.


Può applicare una etichetta avvolgente attorno al prodotto oppure due etichette fronte/retro. Tramite il regolatore di distanza (potenziometro) si può facilmente regolare l'esatta posizione della contro etichetta e memorizzare la posizione.

Il selettore offre le due posizioni per singola o doppia etichetta.


L'utilizzo della macchina è semplice ed intuitivo per tutti gli operatori, abbassando la leva inizia e si conclude automaticamente il ciclo di applicazione etichetta.

Lo stop laterale con pomello di serraggio regola l'altezza dell'etichetta sul vaso.


La "forcella" che ospita i contenitori fra i rulli gommati è facilmente regolabile e saldamente fissata in posizione in modo da poter trattare i prodotti molto piccoli da 10mm di diametro come fiale, provette, matite, rossetti, piccoli contenitori in genere. Con l'opzione "piccoli vasi" si possono etichettare anche i contenitori con il tappo di chiusura esposto come per esempio i

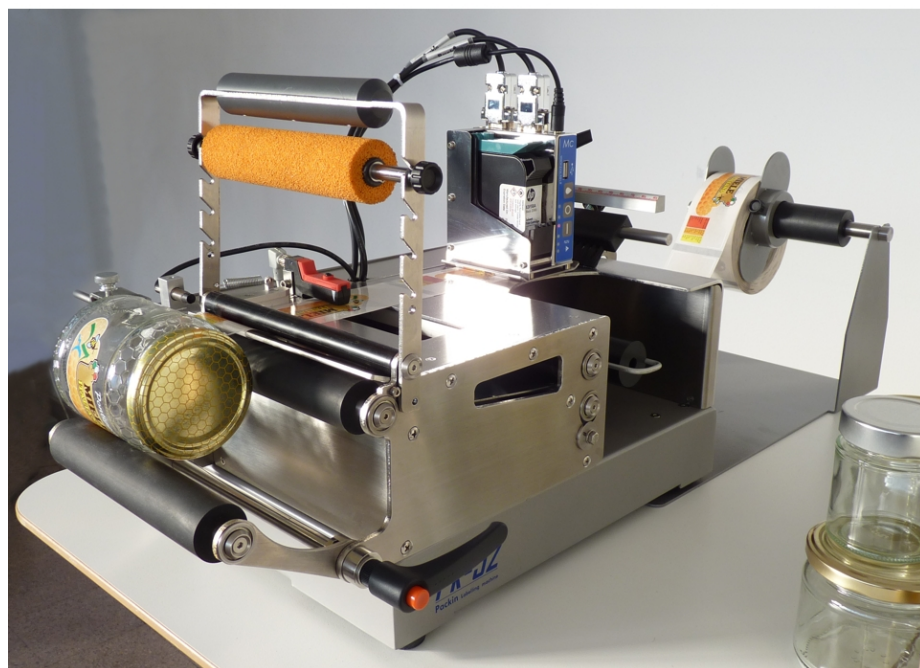

Pk-52
con marcatore inkjet modello Mc installato.

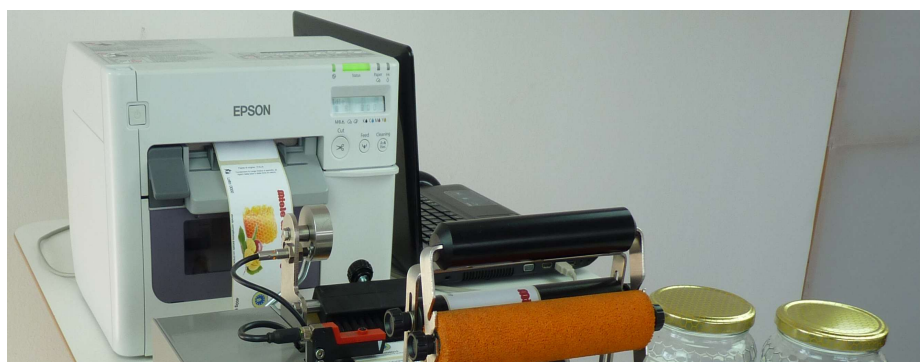

Pk-52
connesso a EPSON TM-C3500 stampa e applica etichette a colori con inchiostri resistenti a polimeri.
Tutto in un solo passaggio, anche fronte/retro in piena autonomia.

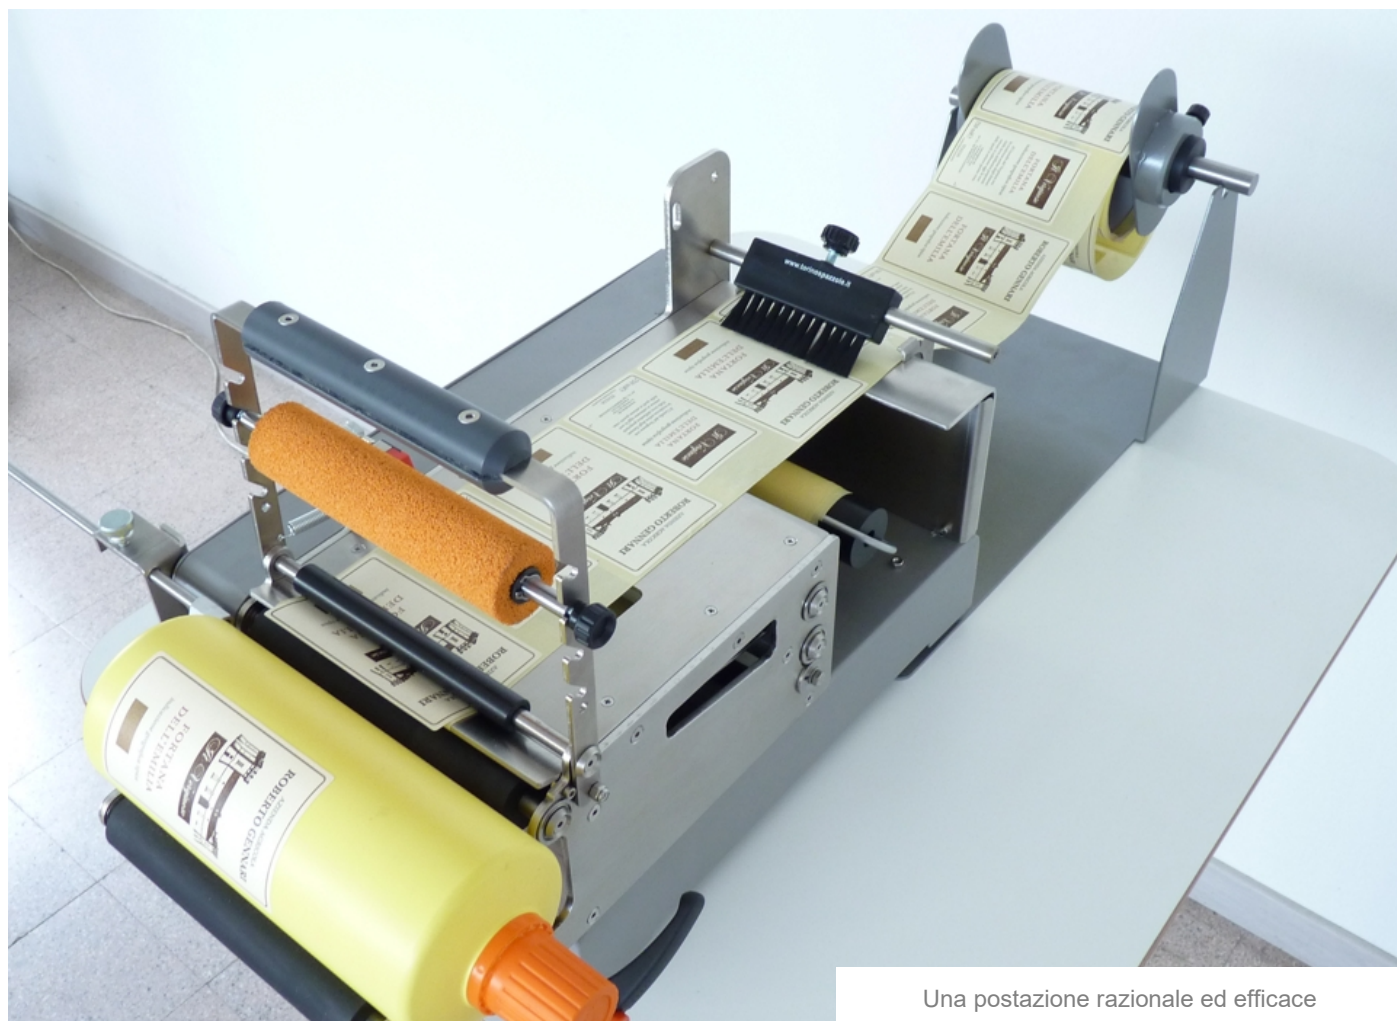

Una postazione razionale ed efficace

Ecco la sequenza di lavoro che dura circa 1 secondo...

... abbassare la leva di start per iniziare il ciclo...

...la bottiglia gira e si applica la prima etichetta e continua a girare...

...si applica automaticamente la seconda etichetta. Alzare la leva per concludere il ciclo.

vasi da 30/40 g. Aprendo la "forcella" al massimo si possono trattare prodotti con diametro fino a 110mm. Come flaconi, bottiglie, bottiglioni, tubi di cartone, ecc.

Pk-52 è collegabile fra le altre anche alla nota stampante EPSON mod. TM-C3500 che stampa a colori etichette pre fustellate su carta lucida oppure opaca. Ha costi di consumo contenuti e qualità di stampa fino a 720x360 dpi. Gli inchiostri a polimeri di tipo "DURABrite Ultra" offrono buona definizione dei dettagli, rapida essiccazione, resistenza all'acqua ed alta tenuta nel tempo.

L'applicatore Pk-52, connesso alla stampante a colori, permette la massima libertà di creazione etichetta

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIAMETRO CONTENITORI ROTONDI	: da 10 a 110 mm
LARGHEZZA (ALTEZZA SUL VASO) MAX ETICHETTA	: fino a 160 mm. Passaggio carta max 165mm.
VELOCITA' ETICHETTATURA	: 200 mm/sec. Circa 800 vasi ora (dipendenti dalle dimensioni etichetta con capacità operative medie).
DIAMETRO BOBINA ETICHETTE ESTERNO	: fino a 250 mm
DIAMETRO ANIMA BOBINA ETICHETTE INTERNO	: 45; 76 mm
MATERIALI ETICHETTE TRATTABILI	: PP, PE, PET, carta, plastici, trasparenti con riga nera.
DIMENSIONI	: 360 L x 470 P x 320 H mm (720mm P con svolgitore)
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	: 220/110Vac 50/60Hz 240W
PESO	: 22 KG.

ACCESSORI STAMPA COLORI :

STAMPANTE COLORI EPSON TM-C3500	: cartucce Nero, Ciano, Giallo, Magenta, DURABrite Ultra alta tenuta; qualità stampa 720x360 dpi; velocità 103 mm/sec (a 360x360 largh. 56mm); barcode 2D e 3D; USB 2.0; SW Nice Label.
--	---

ACCESSORI STAMPA DATO VARIABILE :

STAMPANTE INKJET MOD. Mc-KIT	: area di stampa 12.7 mm 60x300 dpi. Encoder interno. INCHIOSTRI : base solvente per non-porosi e plastici o base acqua per porosi.
STAMPANTE A CALDO	: trasferisce a caldo film con caratteri fissi. Compreso set di numeri e lettere.
STAMPANTE TERMICA	: si possono collegare stampanti termiche delle più svariate marche.

ed etichettatura, in piena autonomia in un solo ciclo di lavoro, liberandosi da costi di impianti stampa ed impianti fustelle necessari altrimenti per la creazione di etichette stampate tipograficamente.

Per maggiori informazioni

FINLOGIC SpA

Sede Lombardia: Via Galileo Ferraris 125, 20021 Bollate (Mi) Tel. +39 02 96741014

Sede Puglia: Via Calabria Lotto 16 Z.I. - 70021 Acquaviva delle Fonti (Ba) Tel. +39 080 3050511

Sede Lazio: Via Silicella 84, 00169 Roma, Tel +39 06 23267570

E-mail: info@finlogic.it ; Web: www.finlogic.it

